



Faretti ad incasso con diffusore in vetro satinato o trasparente

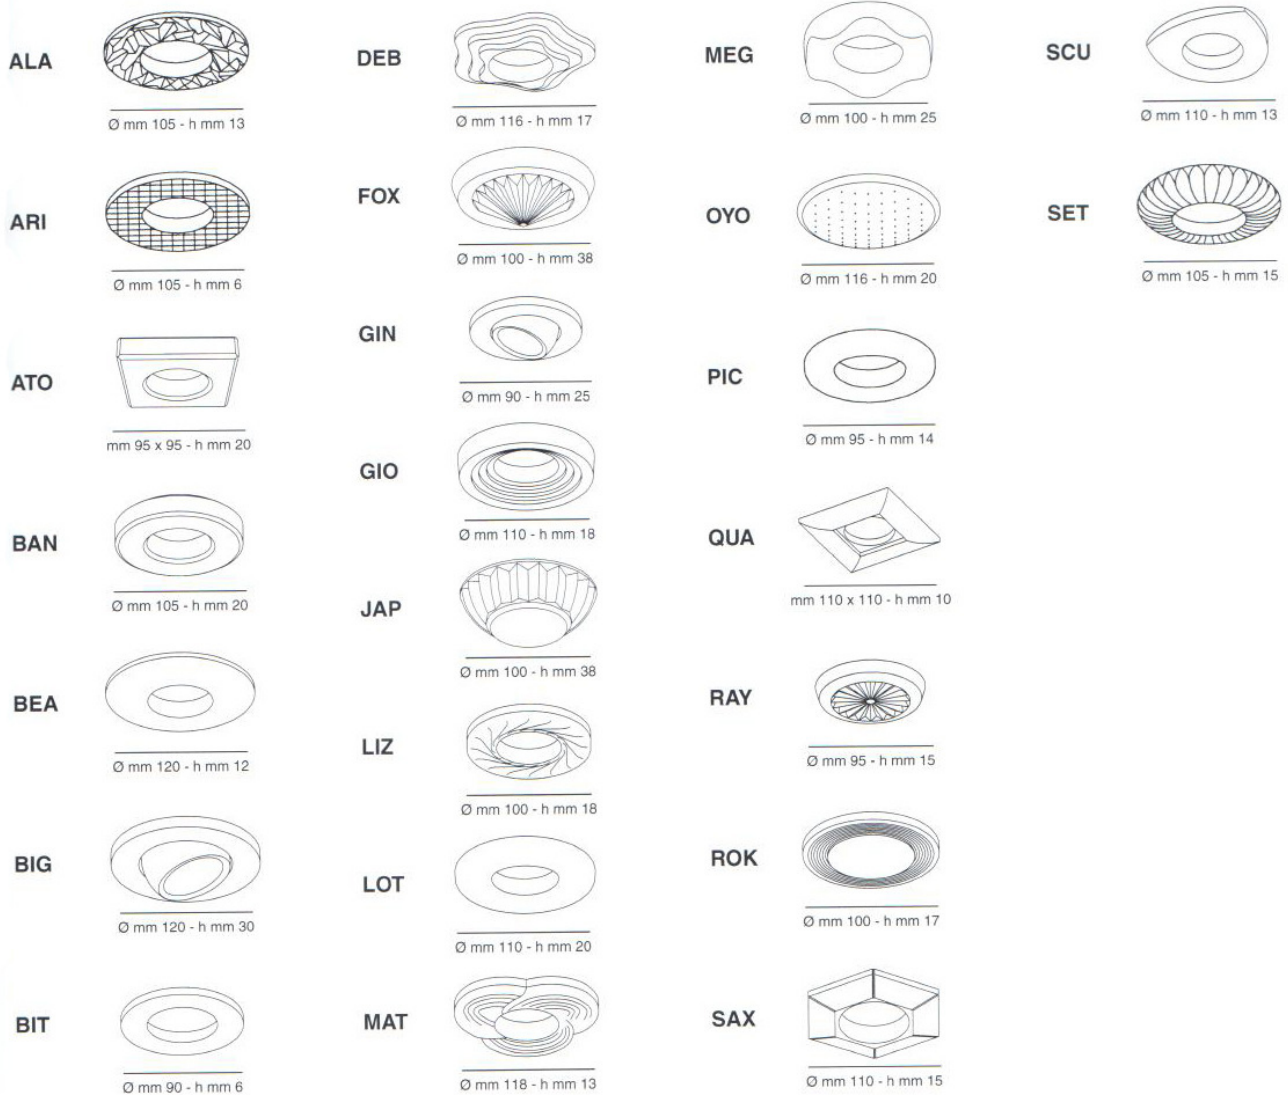

ALA - ARI - ATO - BAN - BEA - BIT - DEB - FOX - GIO - JAP LIZ - LOT - MAT - MEG - OYO - PIC - QUA - RAY - ROK - SAX SCU - SET				BIG mm 105 GX 5,3 12V max 50W IP 20 CE			
mm 80 GU 5,3 12V max 50W IP 20 CE GU / GZ 10 220V max 50W FLUO/LED 220V				GIN mm 80 GU 4 12V max 35W IP 20 CE			

Montatura: metallo verniciato bianco

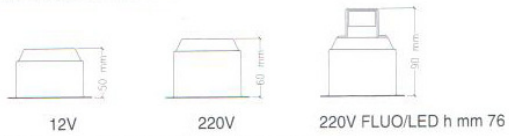






















Diffusore: vetro satinato o trasparente

- Foro del controsoffitto
- Certificazione IMQ, Italia
- CE** Corrispondenza alle direttive comunitarie
- Idoneo al montaggio su superfici normalmente incombustibili
- Raccolta differenziata

- 0,3 m Distanza minima tra la lampadina e l'oggetto da illuminare
- Classe I
- Classe II
- Classe III
- GU 4
- GU 5,3
- GX 5,3
- GZ 10
- GU 10
- FLUO/LED h mm 76

Faretti in alluminio pressofuso

AQUALUCE R	 Ø mm 84 - inc. h mm 50	GIROFIX 11	 Ø mm 57 - inc. h mm 30	MULTIGIRO 16	 Ø mm 89 - inc. h mm 30
AQUALUCE Q	 mm 84 x 84 - inc. h mm 50	GIROFIX 16	 Ø mm 80 - inc. h mm 30	MULTIQUADRO 11	 mm 75 x 75 - inc. h mm 30
CUBETTINO UNO	 mm 90 x 90 - inc. h mm 50	MICROPUNTO QUADRO	 mm 99 x 99 - inc. h mm 65	MULTIQUADRO 16	 mm 89 x 89 - inc. h mm 30
CUBETTINO DUE	 mm 90 x 170 - inc. h mm 50	MICROPUNTO TONDO	 Ø mm 99 - inc. h mm 65	TWIST QUADRO	 mm 77 x 77 - h mm 103
DOMINO UNO	 mm 90 x 90 - inc. h mm 60	MICROPUNTO QUADRO raso soffitto	 mm 99 x 99 - inc. h mm 65	TWIST TONDO	 Ø mm 77 - h mm 103
DOMINO DUE	 mm 90 x 170 - inc. h mm 60	MICROPUNTO TONDO raso soffitto	 Ø mm 99 - inc. h mm 65	PICOLED	 Ø mm 67 - inc. h mm 20
DOMINO UNO raso soffitto	 mm 82 x 82 - inc. h mm 50	MULTIDEEP UNO	 Ø mm 89 - inc. h mm 40	DRIVER	 mm 23 x 158
DOMINO DUE raso soffitto	 mm 82 x 162 - inc. h mm 50	MULTIDEEP DUE	 mm 89 x 179 - inc. h mm 40	PROLUNGA	 cm 100
DOMINO UNO con vetro	 mm 90 x 90 - inc. h mm 60	MULTIGIRO 11	 Ø mm 75 - inc. h mm 30		


AQUALUCE R	 mm 70	GU 5,3	12V max 50W	IP54	CE
AQUALUCE Q	 mm 70	GU 5,3	12V max 50W	IP54	CE
CUBETTINO UNO	 mm 80x80	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
CUBETTINO DUE	 mm 80x160	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
DOMINO UNO	 mm 80x80	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
DOMINO DUE	 mm 80x160	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
DOMINO UNO raso soffitto	 mm 85x85	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
DOMINO DUE raso soffitto	 mm 85x165	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
DOMINO UNO con vetro	 mm 80x80	GU 5,3	12V max 50W	IP44	CE
GIROFIX 11	 mm 50	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
GIROFIX 16	 mm 70	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MICROPUNTO QUADRO	 mm 94x94	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MICROPUNTO TONDO	 mm 94	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MICROPUNTO QUADRO raso soffitto	 mm 100x100	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MICROPUNTO TONDO raso soffitto	 mm 100	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIDEEP UNO	 mm 85	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIDEEP DUE	 mm 85x175	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIGIRO 11	 mm 66	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
MULTIGIRO 16	 mm 82	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIQUADRO 11	 mm 66	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
MULTIQUADRO 16	 mm 82	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
TWIST QUADRO - TWIST TONDO			GU / GZ 10	220V max 75W	IP20 CE
PICOLED			mm 58	3W Philips Rebel LED calda diffusa	IP40 CE
DRIVER	700 mA max 4 LED 3W				
KIT GU / GZ 10 - Classe II/doppio isolamento	solo per modelli: AQUALUCE, CUBETTINO, DOMINO, GIROFIX 16 (BI-NK), MICROPUNTO, MULTIDEEP, MULTIGIRO 16, MULTIQUADRO 16				

Montatura: pressofusione alluminio

 da mm 30 a mm 65

 Foro del controsoffitto

CE Corrispondenza alle direttive comunitarie

 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

 0,3 m. Distanza minima tra la lampadina e l'oggetto da illuminare

 Classe I

 Classe II

 Classe III

 GU 4
GU 5,3

 GZ 10
GU 10

 Raccolta differenziata