


MICROLUCE

SCHEMA PRODOTTO

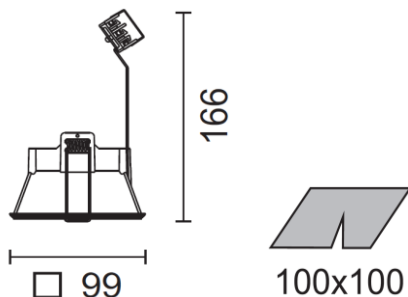

Nome prodotto : Micro Punto Quadro Raso Soffitto

Art. : 5243 - 5316

Descrizione : Il corpo lampada è realizzato in alluminio pressofuso.
Le molle e le staffe di fissaggio consentono l'ancoraggio ad un contro-soffitto con uno spessore massimo di 12,5 o 15mm
Il trasformatore deve essere ordinato separatamente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato in linea con le norme Europee EN 60598.
L'apparecchio consente l'installazione del portalampada GU5,3 o GU10/GZ10

Installazione : Lampada da incasso ad illuminazione puntuale

Colore : Bianco (11)

Lampadina : Art. 5243 GU5,3 MR16 12V Max 35W

Alogena



LED



Art. 5316 GU10/GZ10 230V Max 35W

Alogena








LED



CFL (Fluorescente compatta)



Caratteristiche : GU5,3  IP20    

GU10/GZ10  IP20 